

Тестирование протокола ICT002


Шаг 1 : Убедитесь, что у вас в папке есть все файлы указанные ниже.




Шаг2. Откройте файл “BILL VALUE.TXT” и добавьте купюры, с которыми будете работать.




Шаг3. откройте файл “Comm.ini” и укажите COM-порт, к которому подключён к/п (COM1 или COM2). Подключение осуществляется напрямую (не через программатор).

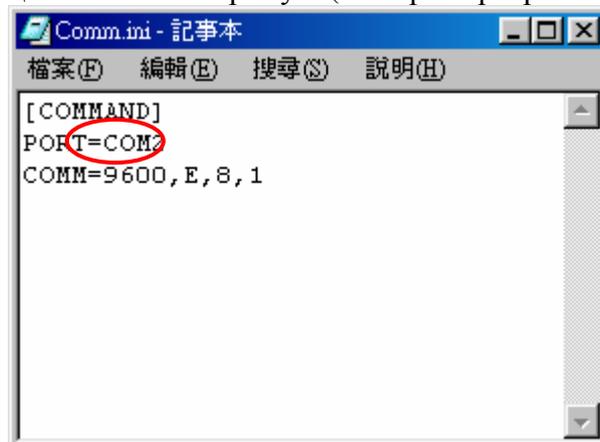


Шаг4. Запустите “rs232.exe”. На экране появится следующее окно:

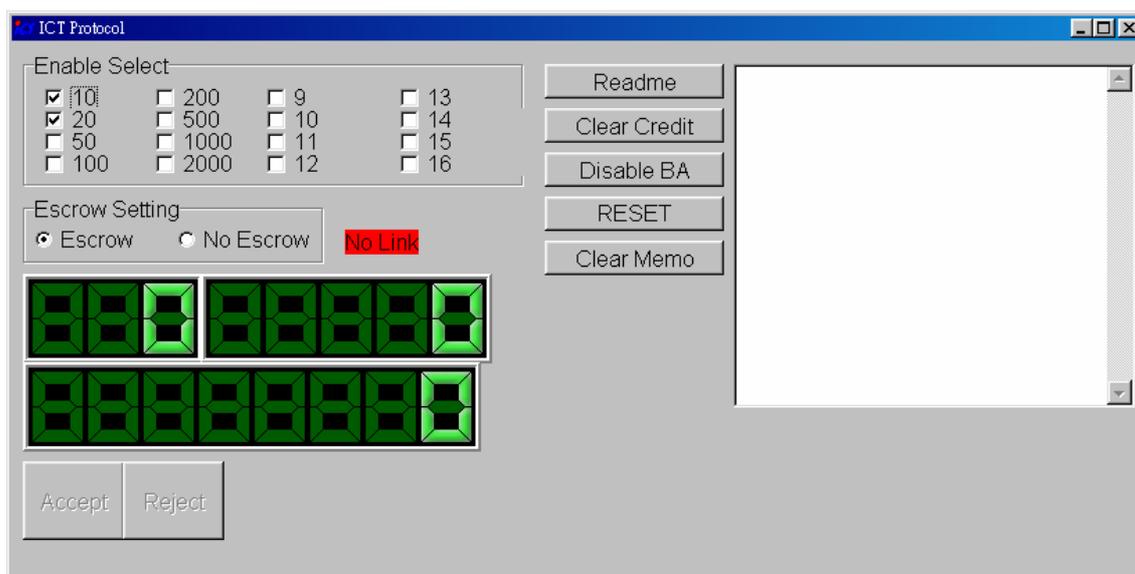

Шаг5. Включите питание к/п .

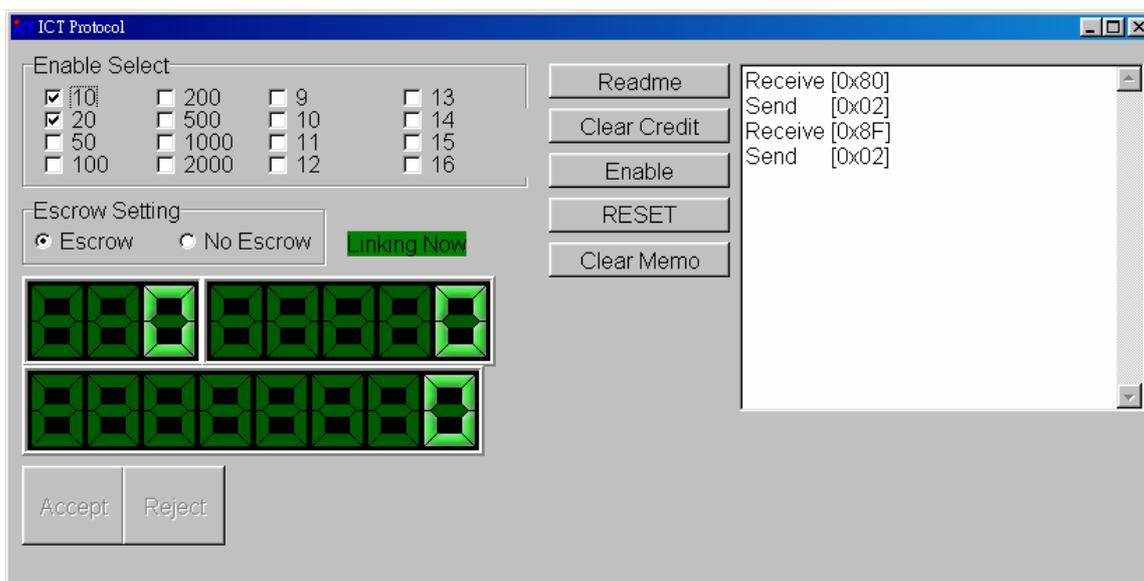


Шаг6. Выберите, какие купюры следует принимать (☑) или не принимать (☐).
Например 10,100,200,1000, 2000 (принять) / 20,50,500 (не принимать)

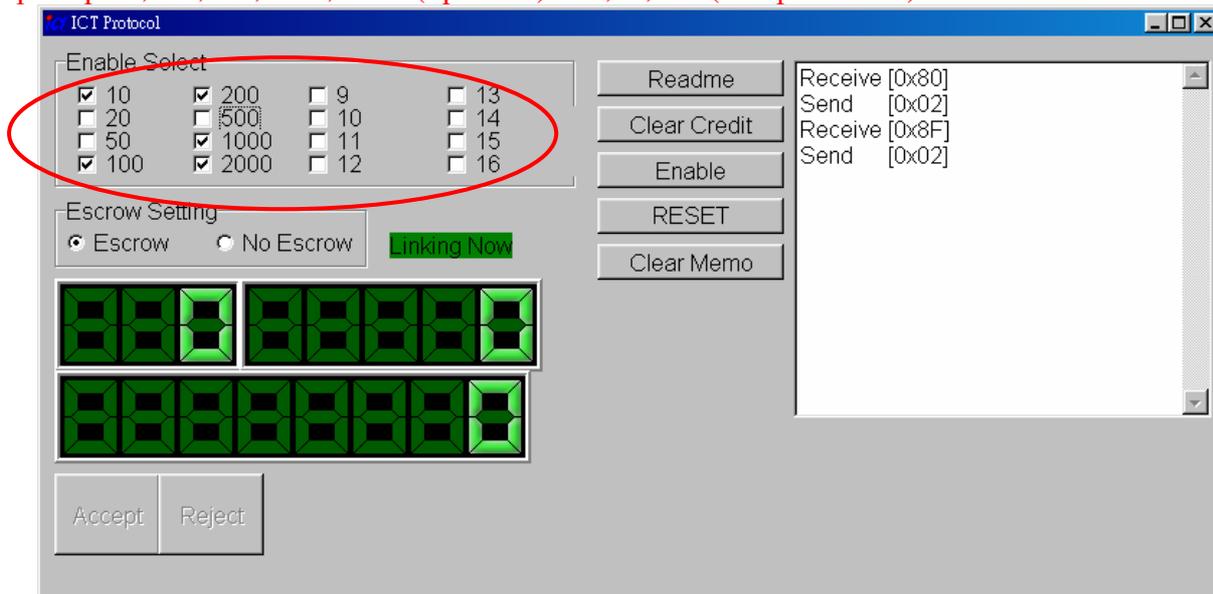

Шаг7. Выберите режим “Escrow” и начинайте тестирование (вводите купюры).


Escrow режим Введите купюру 1 К/п отправляет в тестер подтверждение о вводе купюры 1

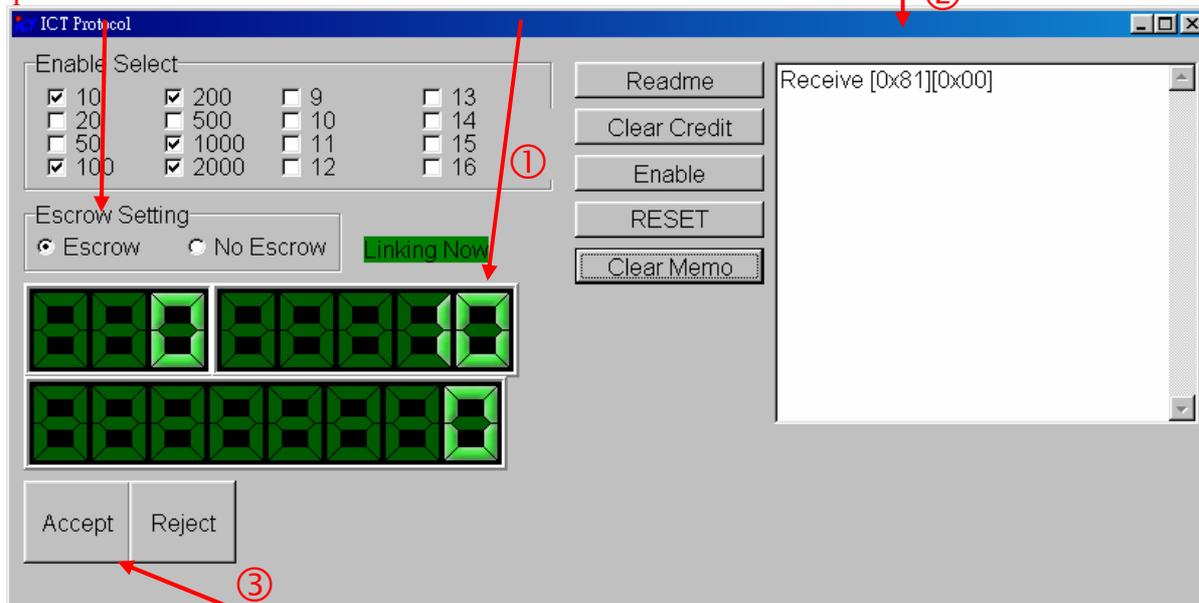

когда установлен режим “Escrow”, вы может выбрать, принимать купюры или нет.

Шаг8. принятие купюры в режиме “Escrow”.


1. режим “Escrow” 2.Тестер отпр. запрос в к/п принять купюру (0x02) 3.Б/а отправляет команду завершения укладки (0x10)

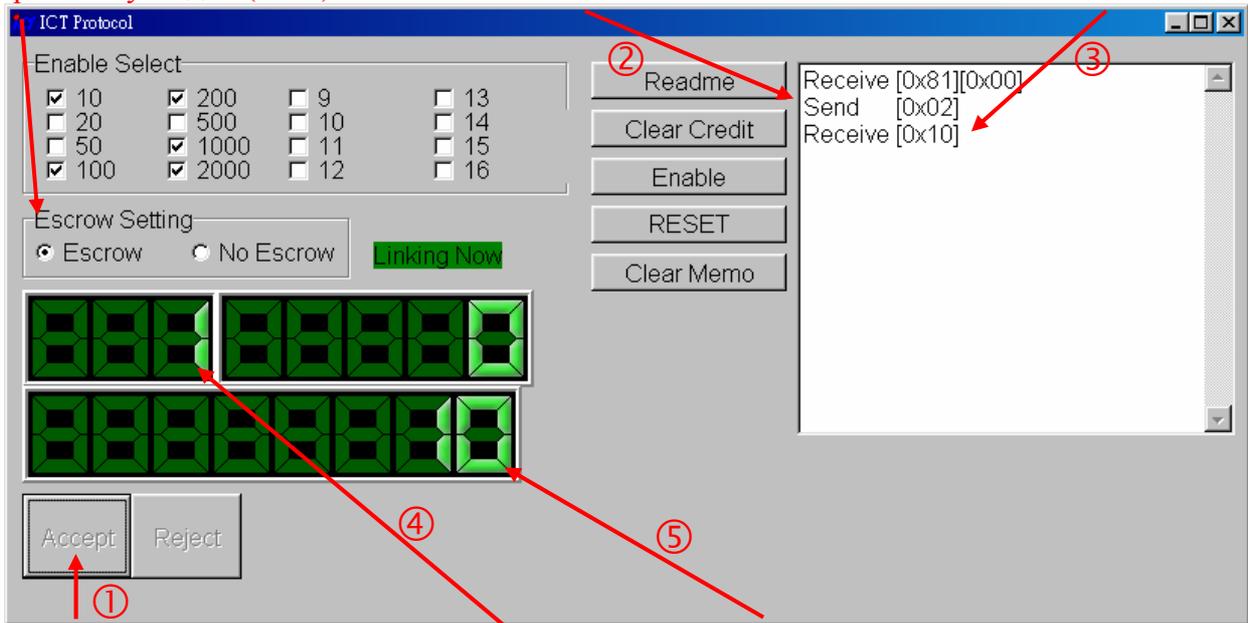

Выбрать для принятия купюры. Счётчик укладчика Стоимость кредита

Шаг9. Отказ от принятия купюры в режиме “Escrow”.


режим “Escrow” Тестер отпр. запрос в к/п не принимать купюру (0x0F) Б/а отправляет сигнал об отказе принимать купюру.(0x29)

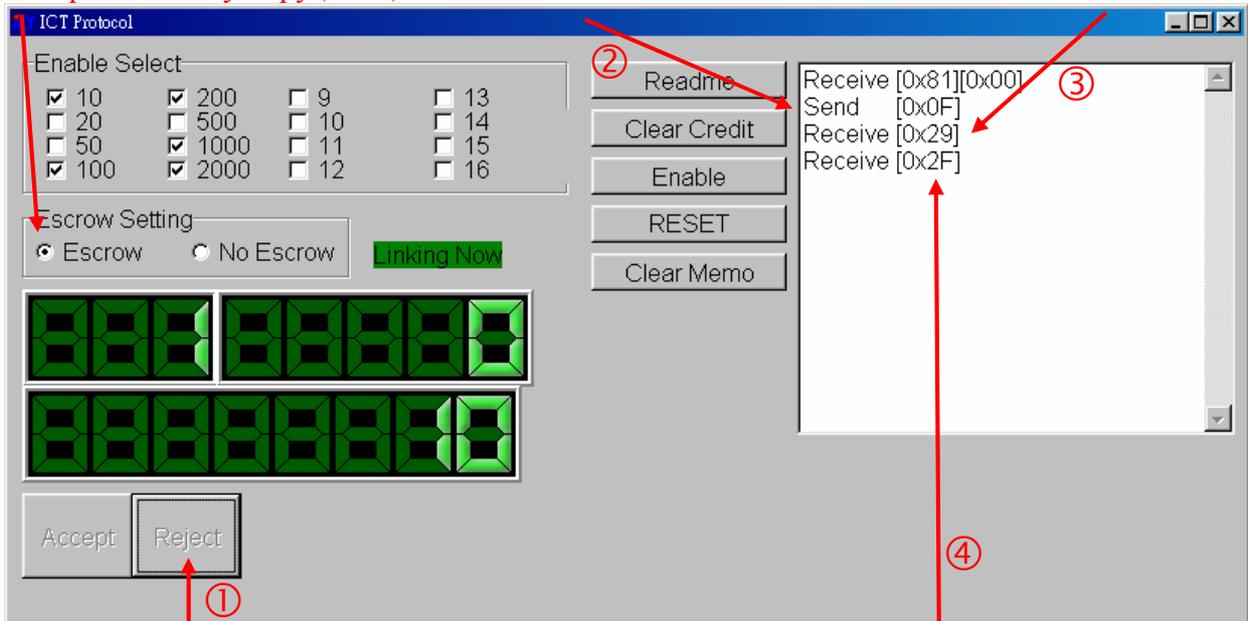

Выберите Reject (не принимать). Б/а отправляет окончательное сообщение об отказе принять купюру (0x2F)

Шаг10. Отказ от принятия купюры в режиме “Escrow” по истечении срока (5 сек.)
режим “Escrow”

Б/а отправляет сигнал об отказе принимать купюру.(0x29)

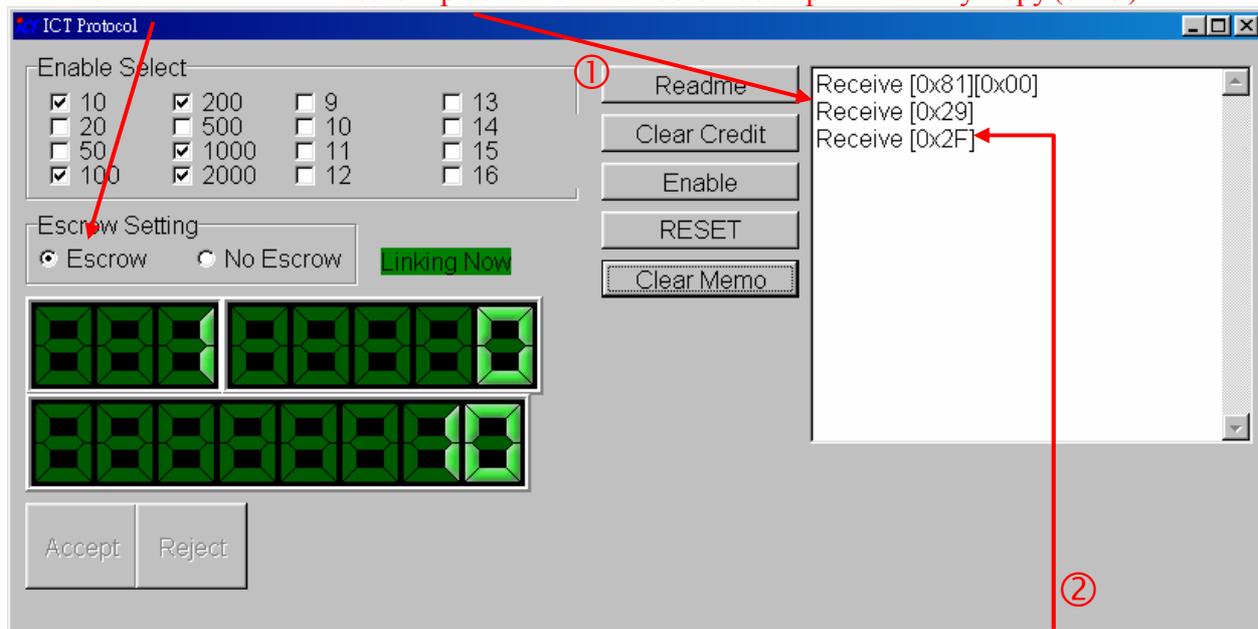


Б/а отправляет окончательное сообщение об отказе принять купюру (0x2F)

Шаг11. Отказ от принятия купюры (при помощи отключения канала). (Введите купюру 2)

Купюра 2 не выбрана

К/п отправляет на тестер сообщение, что введена купюра 2

Тестер отправляет команду к/п не принимать купюру (0x0F)

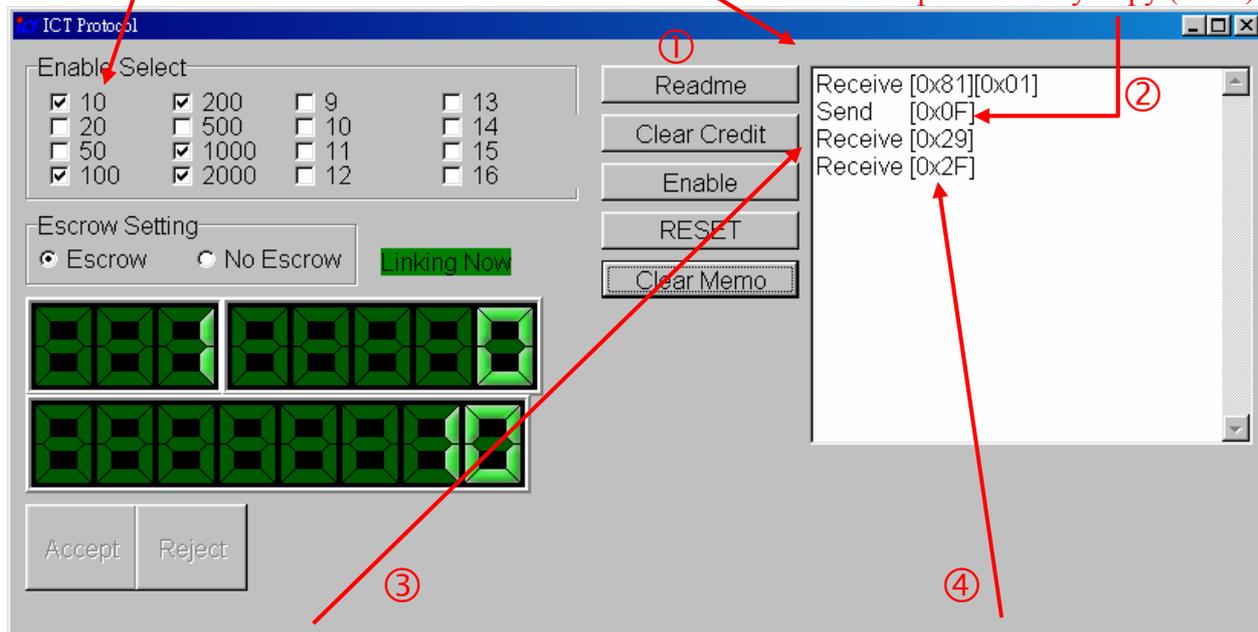


Б/а отправляет сигнал об отказе принимать купюру.(0x29)

Б/а отправляет окончательное сообщение об отказе принять купюру (0x2F)

Шаг12. Приём купюры в режиме . No Escrow

Режим No Escrow К/п отправляет в тестер сообщение, что введена купюра 4

Тестер отпр. Запрос в к/п принять купюру (0x02)

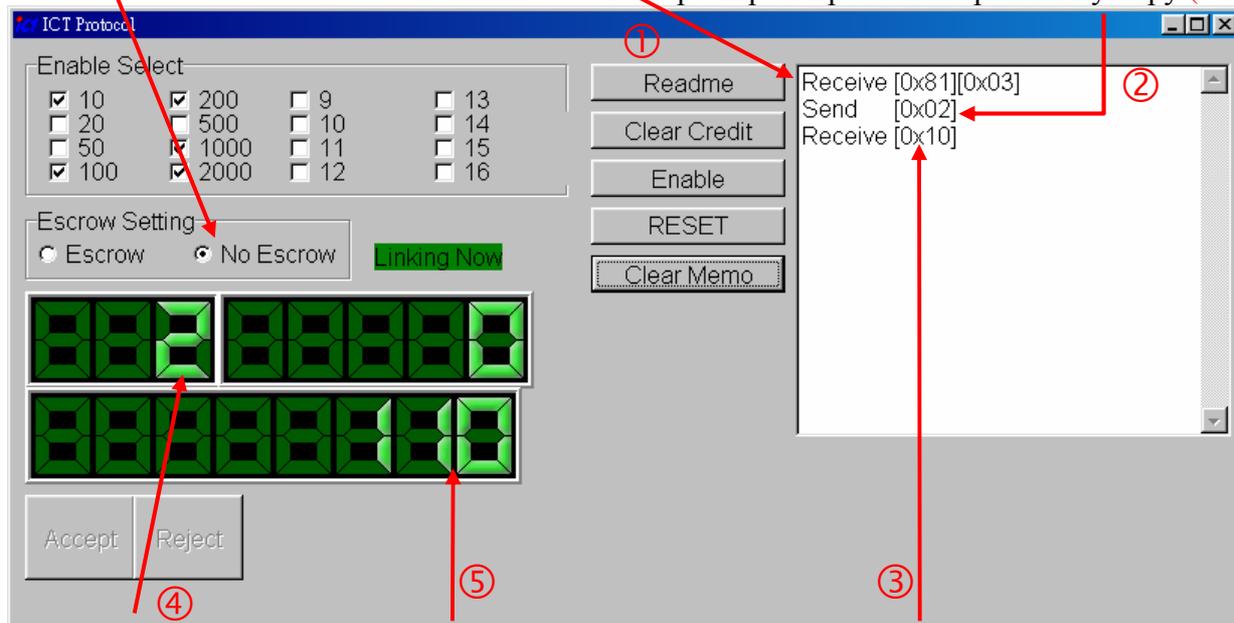


Счётчик укладчика

Стоимость кредита

Б/а отправляет команду завершения укладки (0x10)

Шаг13. Отключение к/п посредством тестера.

Надпись на кнопке “Disable BA” (отключить к/п). При нажатии на кнопку к/п отключается. (0x5E)

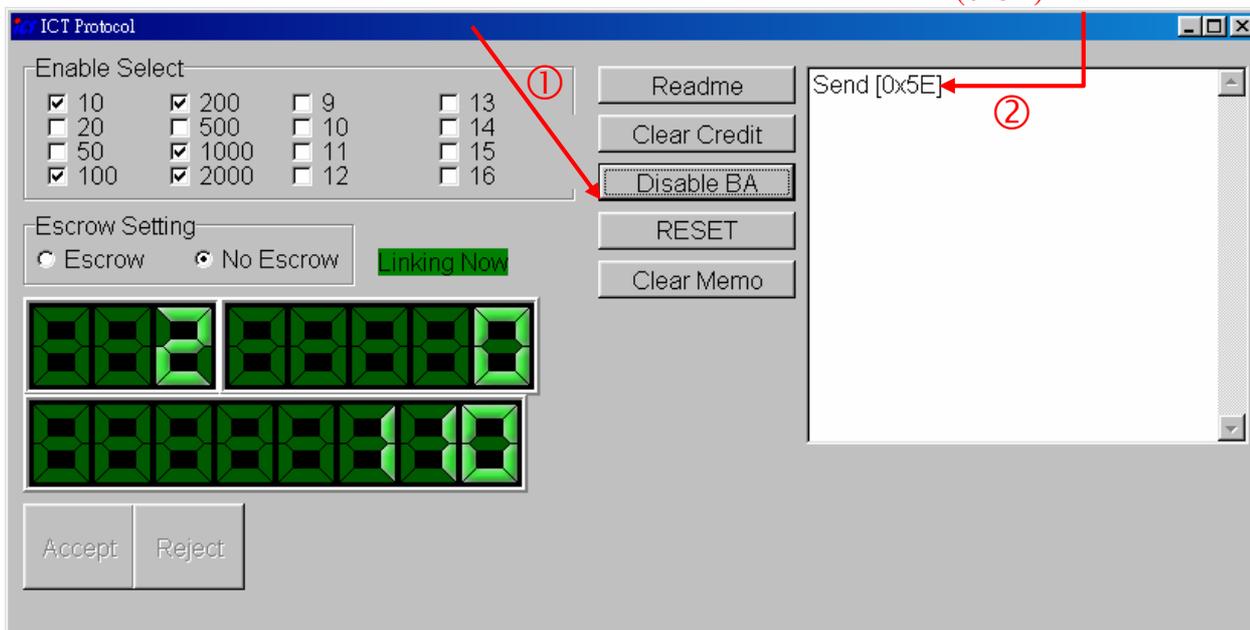

Шаг14. Запуск к/п посредством тестера.

Надпись на кнопке "Enable BA"(включить к/п).

Тестер отправляет в к/п команду включения. (0x3E)

